


486

**Einsteck-Pendeltürschloss,
mit verstellbarer Rollfalle.**



Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
486 PZ	X	X	

Ausführung
Verstellbare Pendelfalle glanzverzinkt,
verzinkter Kasten.

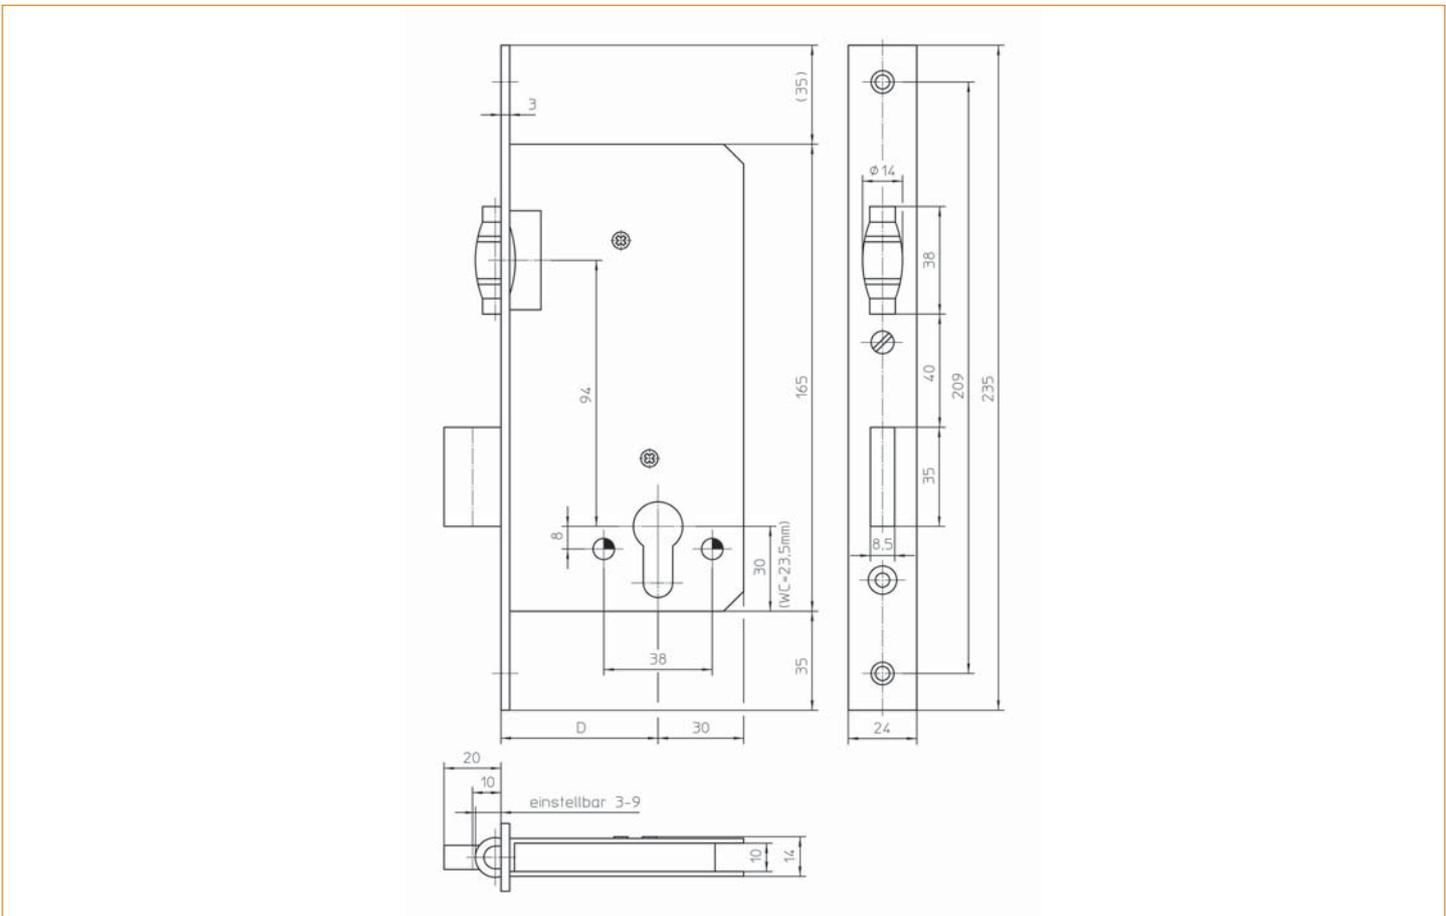

Pendeltüren

 **486 PZ**
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	-	-	20	232	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3325390
55	-	-	24	232	X		R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3333485
55	-	-	24	232	X		R/L	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3115864
55	-	-	24	235		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3327054
55	-	-	24	235		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	mit		98	3115869
60	-	-	24	232	X		R/L	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3115877
60	-	-	24	235		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3374929
65	-	-	24	235		X	R/L	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3354279
65	-	-	24	235		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3115895

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
486									
0486				X	X	X	X		