


G I

Bohrlochabstand 35 mm

Oberfläche: poliert verchromt
 Funktion: Schließbewegung 180°
 2 Abzüge
 Vierkant: 8 x 8 mm

verschiedenschliessend und gleichschliessend

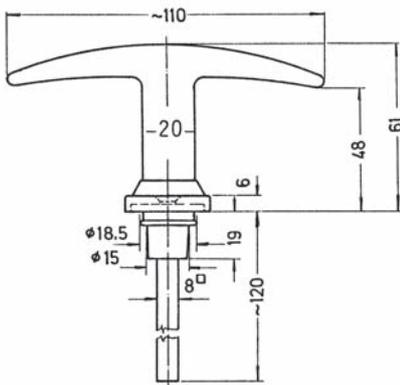


G II

Bohrlochabstand 43 mm

Oberfläche: poliert verchromt
 Funktion: Schließbewegung 180°
 2 Abzüge
 Vierkant: 8 x 8 mm

verschiedenschliessend und gleichschliessend

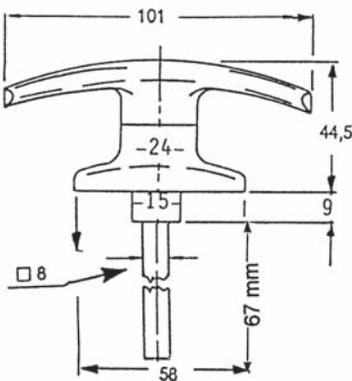


T 44 WA

Bohrlochabstand 43 mm

Oberfläche: poliert verchromt
 Funktion: Schließbewegung 180°
 2 Abzüge
 Vierkant: 8 x 8 mm

verschiedenschliessend und gleichschliessend




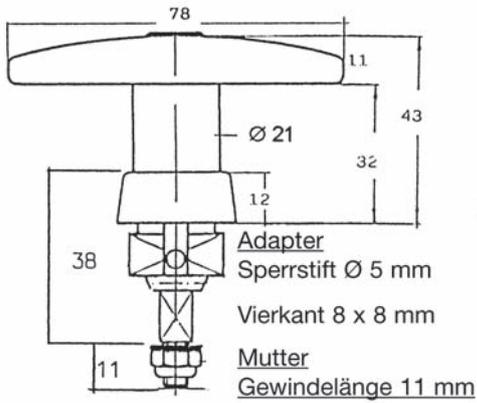

E VI
mit Staubverschluss

Oberfläche: poliert verchromt
Funktion: Schließbewegung 180°
2 Abzüge
Zubehör: 1 Adapter
1 Rosette

verschiedenschliessend und
gleichschliessend EK 333

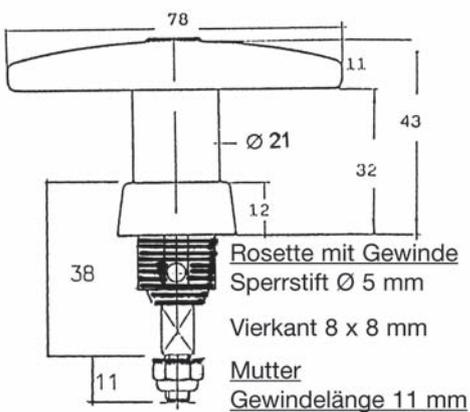

E VII
mit Staubverschluss

Oberfläche: poliert verchromt
Funktion: Schließbewegung 180°
2 Abzüge
Zubehör: 1 Mutter
1 Rosette mit Gewinde

verschiedenschliessend und
gleichschliessend EK 333